

UNITÀ  
DI ULTRAFILTRAZIONE  
PER RIGENERAZIONE  
BAGNI DI SGRASSAGGIO E  
FOSFOSGRASSAGGIO  
**MINERVA E MC**

CON UN OCCHIO  
ATTENTO  
ALLA NATURA.





## UNITA' DI RIGENERAZIONE BAGNI DI SGRASSAGGIO PER ULTRAFILTRAZIONE SERIE MC 400 E MINERVA

### APPLICAZIONI

RIGENERAZIONE IN CONTINUO DI BAGNI DI SGRASSATURA E FOSFOSGRASSATURA UTILIZZATI PER LA PULIZIA DI SUPERFICI CONTAMINATE DA OLI, GRASSI, SAPONI, PASTE DI LUCIDATURA, PASTE DI LAPPATURA, ECC.

### VANTAGGI


ECONOMICI:

- RISPARMIO DI SGRASSANTE
- RISPARMIO DI ACQUA
- RISPARMIO DI MANODOPERA
- RISPARMIO SULLO SMALTIMENTO

QUALITATIVI:

- BAGNO COSTANTE

### CICLO DI FUNZIONAMENTO

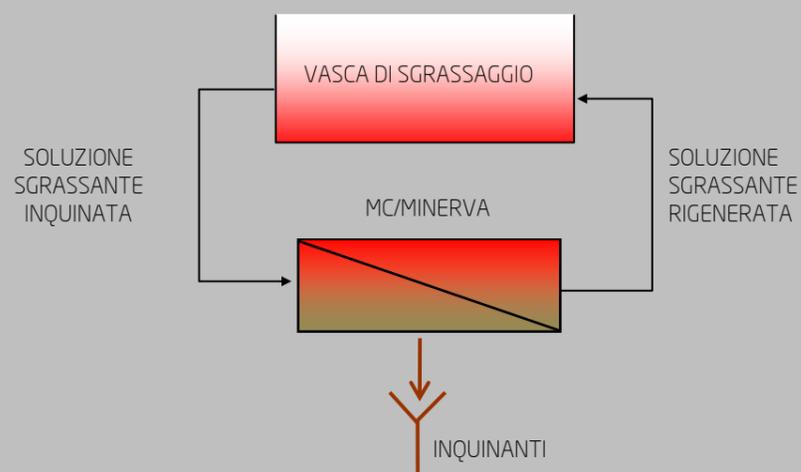

### CAPACITA' MODELLI

Modello	Portata con sgrassanti alcalini (l/h)	Portata con fosfosgrassanti. (l/h)	Dimensioni	Potenza Assorbita (kW/h)	Superficie Membrana (m <sup>2</sup> )
MC 420	125	100	3000 X 1400 X 2600	6	1,05
MC 440	250	200	3000 X 1400 X 2600	6	2,10
MC 480	500	400	3000 X 1400 X 2600	8	4,20
MC 4160	1.000	800	3000 X 1800 X 2600	13	8,40
MC 4200	1.250	1.000	3000 X 1800 X 2600	15	9,80
MC 4400	2.500	2.000	3200 X 1900 X 2600	18	19,60
Minerva C35	50	35	1800 X 1400 X 2500	1,50	0,35
Minerva C70	100	70	1800 X 1400 X 2500	1,50	0,70
Minerva C100	125	100	2200 X 1400 X 2500	5,20	1,05
Minerva C200	250	200	2200 X 1400 X 2500	5,20	2,10
Minerva C400	600	400	3000 X 1800 X 2500	8,80	4,20
Minerva C 1000	1350	1000	3200 X 1800 X 2500	10,80	9,80

### OPZIONI

#### DOPPIE POMPE INSTALLATE

PREVISTA COME OPZIONE SOLO PER I MODELLI MC 400 CONSENTE DI EVITARE DI FERMARE L'UNITA' IN OCCASIONE DI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE



#### DIMENSIONI DIVERSE DALLO STANDARD

OVE GLI SPAZI DISPONIBILI LO RICHIEDESSERO. NOTA: IN CASO DI RICHIESTE SI POSSONO REALIZZARE UNITA' CONTAINERIZZATE DA POSIZIONARE ALL'ESTERNO.



#### CIRCUITO DI FLUSSAGGIO TENUTE

QUANDO RICHiesto DAL CLIENTE. DIVENTA NECESSARIO LADDOVE IL PRODOTTO SGRASSANTE LO RICHIEDA



#### COIBENTAZIONE VASCHE E/O TUBAZIONI

DA PREVEDERE NEL CASO LA TEMPERATURA DI LAVORO LO RICHIEDESSE PER LEGGE



#### DEFANGATORE/DISOLEATORE BLADE MUD

NEL CASO LE SOLUZIONI DA PURIFICARE DOVESSERO AVERE UN ELEVATO QUANTITATIVO DI FANGHI E PARTICOLATI SOSPESI O MOLTO OLIO, È CONSIGLIABILE IL MONTAGGIO DI UN DEFANGATORE / DISOLEATORE CHE RICICLI IN CONTINUO IL BAGNO DI SGRASSAGGIO



#### DEMINEALIZZATORE CONDORDEMI

E' BUONA REGOLA ALIMENTARE IL CIRCUITO CON ACQUA DEMINEALIZZATA, PER EVITARE L'IMMISSIONE DI SALI ESTRANEI, SOPRATTUTTO DI CALCIO E MAGNESIO, CHE POSSONO INTERAGIRE NEGATIVAMENTE CON LA SOLUZIONE SGRASSANTE ED I PEZZI TRATTATI. LA DEMINEALIZZAZIONE SI EFFETTUA CON UN IMPIANTO DI OSMOSI INVERSA DELLA SERIE CONDORDEMI 900 CHE, OLTRE A FORNIRE ACQUA PRIVA DI SALI UTILIZZABILE ANCHE PER ALTRI SCOPI, NON PRODUCE ELUATI DA SMALTIRE.



#### OPZIONE TWIN

L'OPZIONE TWIN PERMETTE DI RIGENERARE CONTEMPORANEAMENTE PIÙ VASCHE DI LAVORO UTILIZZANTI LO STESSO PRODOTTO SGRASSANTE.

#### DOSATORE SGRASSANTE IN CONTINUO

MEDIANTE IL SISTEMA CONDORCLEAN XC È POSSIBILE DOSARE IN CONTINUO SGRASSANTE FRESCO PER MANTENERE COSTANTE LA SUA CONCENTRAZIONE DEL BAGNO.

#### RACCOLTA E RILANCIO OLIO

CONSENTE DI RILANCIARE L'OLIO IN APPOSITI SITI DI STOCCAGGIO

#### SPURGO AUTOMATICO FANGHI

EVITA LA NECESSITA' DI RICAMBIARE PERIODICAMENTE LA VASCA DI CONCENTRAZIONE

#### BACKPULSE

CONTROLAVAGGIO MEMBRANE PER LAVAGGIO MECCANICO