


UNITÀ
DI ULTRAFILTRAZIONE
PER IL TRATTAMENTO
DELLE EMULSIONI ESAUSTE
SEPAR C - S

CON UN OCCHIO
ATTENTO
ALLA NATURA



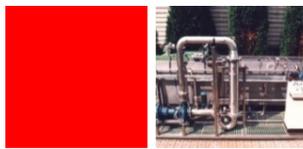


UNITA' DI ULTRAFILTRAZIONE PER IL TRATTAMENTO DELLE EMULSIONI ESAUSTE - SERIE SEPAR

APPLICAZIONI

SEPARAZIONE IN ACQUA E OLIO DI EMULSIONI PROVENIENTI DA:

- TUBIFICI
- LAMINATOI
- PRESSOFUSIONI
- LAVORAZIONI MECCANICHE
- TRATTAMENTI TERMICI

CICLO DI FUNZIONAMENTO

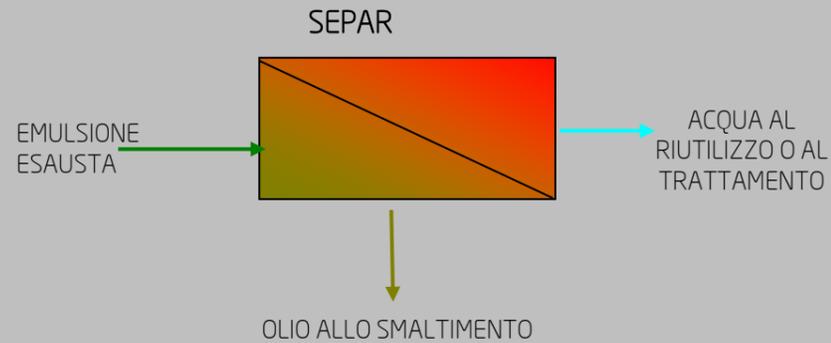

CAPACITA' MODELLI

Modello	l/h	Dimensioni	Potenza assorbita (Kw/h)	Superficie membrana (m2)
SEPAR C 35	35	1800x1400x2500h	1,5	0,35
SEPAR C 70	70	1800x1400x2500h	1,5	0,70
SEPAR C 100	100	2200x1400x2500h	5,2	1,05
SEPAR C 200	200	2200x1400x2500h	5,2	2,10
SEPAR C 250	250	2200x1400x2500h	6,2	2,45
SEPAR C 500	500	3000x1800x2500h	8,80	4,9
SEPAR C 1000	1000	3200x2000x2600h	15,0	13,3

Modello	l/h	Dimensioni	Potenza assorbita (Kw/h)	Superficie membrana (m2)
SEPAR S 602.4	200	1600X1400X1600h	2,5	10
SEPAR S 604.4	400	1800x1400x1600h	2,5	20
SEPAR S 602.8	800	3000x1800x1800h	4,5	60
SEPAR S 604.8	1.600	3000x1800x1800h	6,0	120
SEPAR S 606.8	2.500	3200x2200x2000h	8,0	180
SEPAR S 612.8	5.000	4000x3000x2000h	10,0	360
SEPAR S 624.8	10.000	5000x3200x2200h	12,5	720

OPZIONI

OSSIDAZIONE CATALITICA - MOD. OXYTEC

CONSISTE IN UNA OSSIDAZIONE CATALITICA DEL CONTENUTO DI ORGANICI DEL PERMEATO CHE UTILIZZA COME AGENTE OSSIDANTE ARIA COMPRESSA (EVENTUALMENTE OSSIGENO) E HA LA PECULIARITÀ DI NON PRODURRE FANGHI DA SMALTIRE (COME, INVECE, SUCCEDDE CON IL PROCESSO FENTON).



CIRCUITO DI FLUSSAGGIO TENUTE POMPE

OVE FOSSE CONSIGLIATO PER LA NATURA DELL'EMULSIONE.



RACCOLTA E RILANCIO OLIO

CONSENTE DI RILANCIARE L'OLIO IN APPOSITI SITI DI STOCCAGGIO.

TORBIDIMETRO

STRUMENTO PER CONTROLLARE LA QUALITÀ DEL PERMEATO E QUINDI L'INTERO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO.



BACKPULSE

SISTEMA MECCANICO DI LAVAGGIO MEMBRANE TRAMITE CONTROLAVAGGIO AD ARIA.

PROFIBUS

PERMETTE DI INTERVENIRE SULL'IMPIANTO O ESTRARRE DEI DATI DA REMOTO ATTRAVERSO IL PLC.

DIMENSIONI FUORI STANDARD

REALIZZABILE, SU SPECIFICA RICHIESTA, OVE LE DIMENSIONI STANDARD NON DOVESSERO ESSERE COMPATIBILI CON GLI SPAZI A DISPOSIZIONE.



DOPPIE POMPE INSTALLATE

UNA IN FUNZIONE E UNA IN STAN BY ASSICURANO IL CONTINUO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE.



SPURGO AUTOMATICO FANGHI

EVITA LA NECESSITÀ DI RICAMBIARE PERIODICAMENTE LA VASCA DI CONCENTRAZIONE.

SEPARATORE DI FANGHI/OLI BLADE MUD

NEI TRATTAMENTI CHE PRODUCONO GRANDI QUANTITÀ DI FANGO E PARTICELLE SOSPENSE CONTENENTI MOLTO OLIO, CONSIGLIAMO L'INSTALLAZIONE DI UN SEPARATORE DI FANGHI/OLI CHE RICICLI IN CONTINUO IL BAGNO DI SGRASSAGGIO.



FRAZIONAMENTO TERMICO

CONSENTE DI RAGGIUNGERE UNA CONCENTRAZIONE DI ACQUA RESIDUA INFERIORE NELLA FASE DELLO SCARICO DELL'OLIO.